
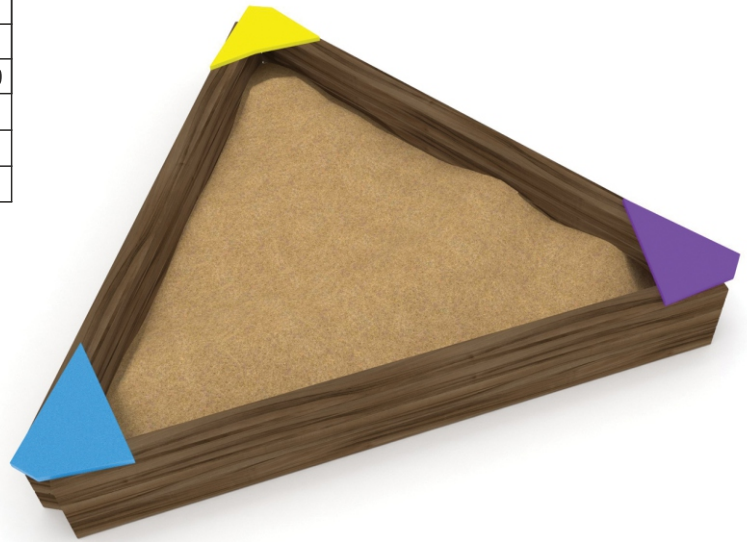


WD 1429

PIASKOWNICA

| DANE URZĄDZENIA: | |
|--------------------------------|----------------------|
| Strefa bezpieczeństwa | 22,22 m ² |
| Długość | 2,57 m |
| Szerokość | 2,23 m |
| Wysokość całkowita | 0,30 m |
| Wysokość swobodnego upadku | 0,30 m |
| Przedział wiekowy | 1-14 lat |
| Produkt zgodny z normą PN-EN | 1176-1:2009 |
| Dostępność części zamiennych | Tak |
| Masa najcięższej części [kg] | 14 |
| Wymiar największej części [cm] | 240x9x9 |

Przestrzeń minimalna

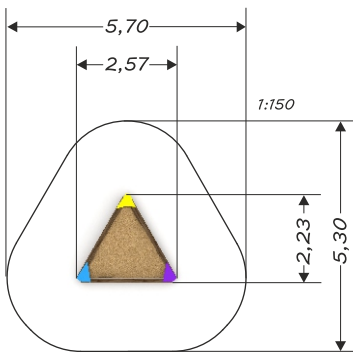

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

- konstrukcja o przekroju 90 x 90 mm, wykonana z impregnowanego drewna klejonego;
- góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładkami chroniącymi wierzch drewna;
- elementy wykonane z polietylenowych płyt HDPE odpornych na warunki atmosferyczne;
- śruby wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone plastikowymi kapslami;
- brak ostrych krawędzi, szpar, które stwarzają zagrożenie zakleszczenia głowy, palców oraz innych części ciała;

DODATKOWE UWAGI

- urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną;
- urządzenie jest zaprojektowane na publiczne place zabaw.

Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek. W przypadku materiału sypkiego należy uzupełniać jego poziom, konserwacja materiałów syntetycznych jest wymagana wg. instrukcji producenta. *Wymiary fundamentowania opisane są w instrukcji montażu;

| Materiał | Opis [mm] | Grubość warstwy minimalna [mm] | *Wymiary fundamentowania |
|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| Dziób/gleba | | | A, B, C |
| Kora | Wielkość ziarna od 20 do 80 | 300 | A, C |
| Wióry | Wielkość ziarna od 5 do 30 | 300 | A, C |
| Piasek | Wielkość ziarna od 0.2 do 2 | 300 | A, C |
| Żwir | Wielkość ziarna od 2 do 8 | 300 | A, C |
| Materiały syntetyczne | Atestowane dla wys. swobodnego upadku ≥ 300 | | A, B, C |

