


### WOODEN WD1438

### ZESTAW ZABAWOWY



Dane urządzenia	
Strefa bezpieczeństwa	37,90 m <sup>2</sup>
Długość	4,74 m
Szerokość	3,28 m
Wysokość całkowita	3,07 m
Wysokość swobodnego upadku	1,30 m
Przedział wiekowy	3-14 lat
Produkt zgodny z normą PN-EN	1176-1:2017-12
Masa najcięższej części [kg]	24
Wymiar największej części [cm]	292x8x4
Dostępność części zamiennych	Tak

#### Przeźreń minimalna

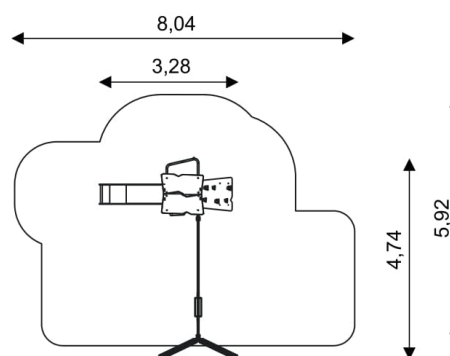

#### SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

- konstrukcja o przekroju 90x90 mm, wykonana z impregnowanego drewna klejonego, zabezpieczona u góry polietylenowymi nakładkami chroniącymi wierzch drewna;
- podstawa konstrukcji drewnianej oparta jest na metalowych kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem, a tym samym zapobiegają rozwijaniu się zgnilizny i przedłużają jego żywotność;
- podesty oraz ścianka wspinaczkowa wykonane z antypoślizgowej i wodoodpornej sklejki lub płyty HPL;
- osłonki wykonane z polietylenowych płyt HDPE lub HPL odpornych na warunki atmosferyczne;
- śruby wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone plastikowymi kapslami;
- drążki i łańcuch huśtawki wykonane ze stali nierdzewnej;
- ślizg wykonany ze stali nierdzewnej z osłonkami z płyt polietylenowych HDPE lub HPL;
- trwałe kamienie wspinaczkowe, siedzisko huśtawki atestowane,

#### Dodatkowe uwagi

- urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;
- kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 80/70/60 cm;
- urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;
- zjeżdżalnia nie powinna być usytuowana w kierunku południowym;
- dostępne rodzaje siedzisk w huśtawce: R1 - płaskie, R2- koszykowe, R3- płaskie typu pas, R5- płaskie z oparciem

#### Nawierzchnie

Ze względu na wysokość swobodnego upadku urządzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące rodzaje nawierzchni: piaskowa o grubości warstwy 30 cm (A,C), syntetyczna atestowana dla wysokości upadku 1,30 m (A,B,C)

